

Diseño sujeto a modificaciones. Deben ser consideradas las tolerancias de fabricación.

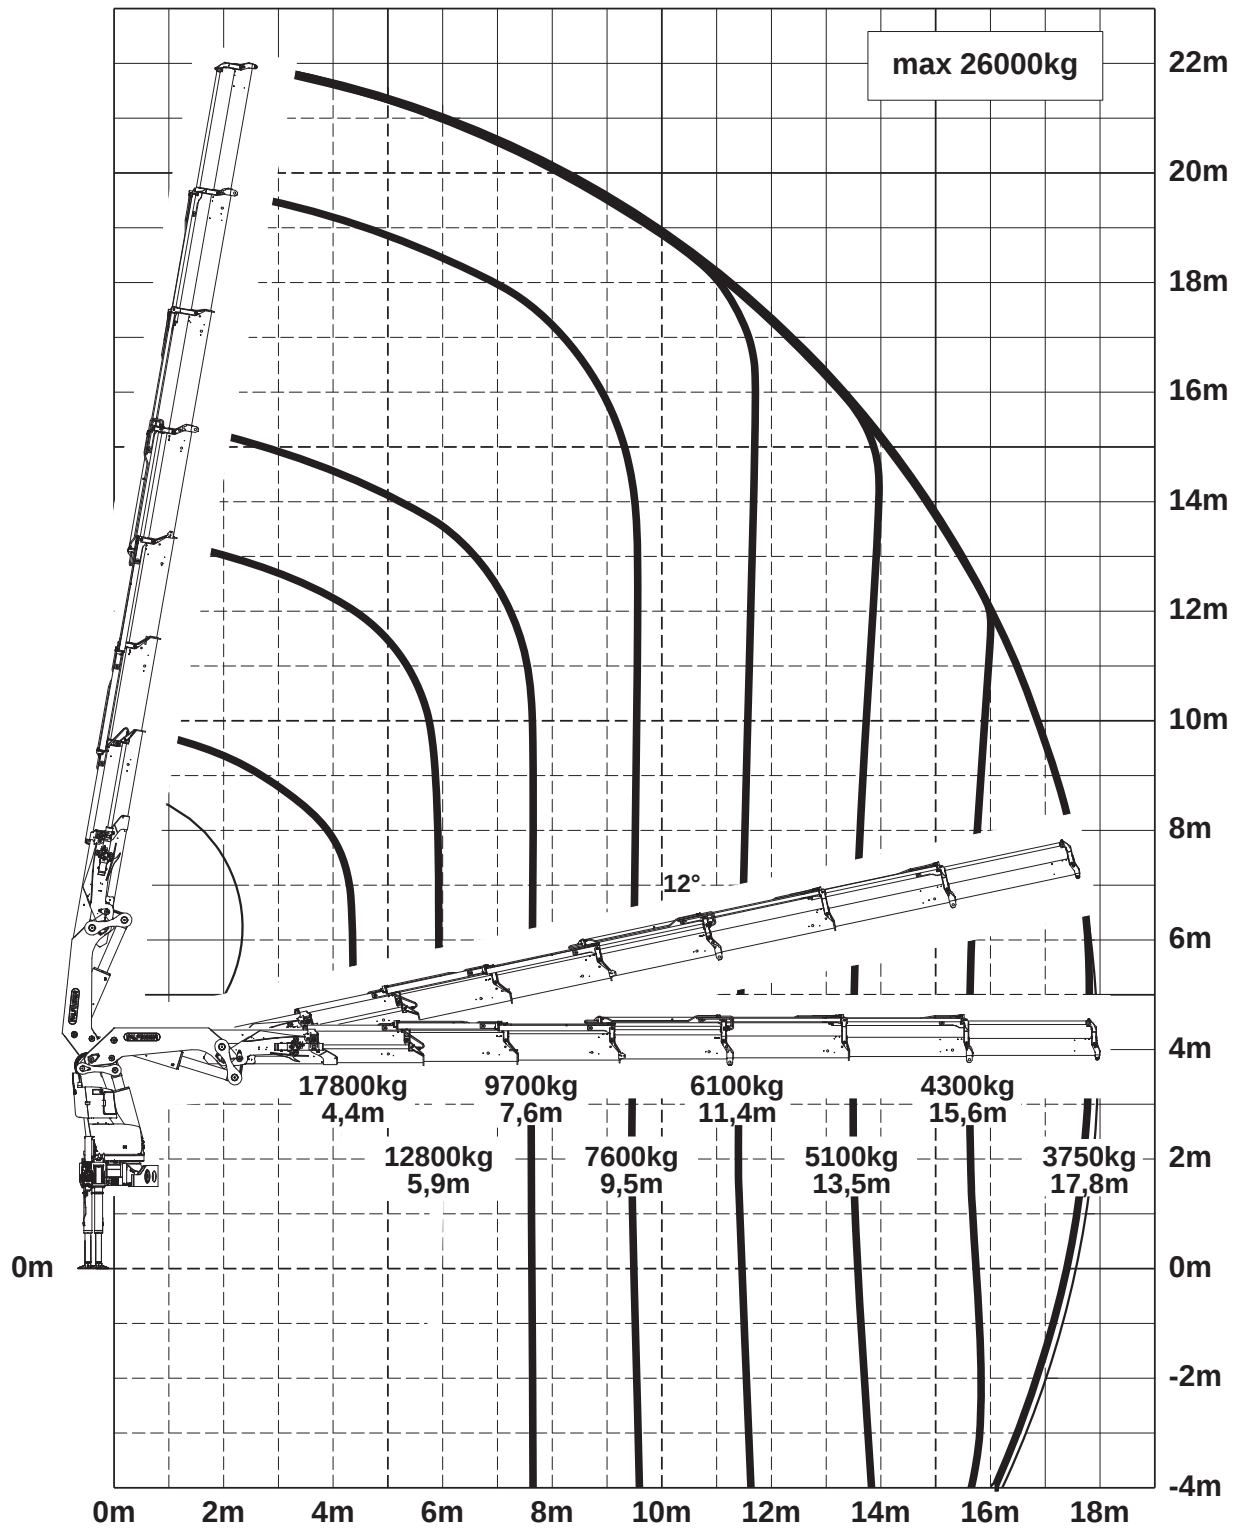


Figura simbólica de la grúa, indicada con brazo principal a 20° articulación en la posición horizontal



Para la capacidad de carga del cabrestante ver referencia en la página

Página 020.31100 2.5t

Página 020.32100 3.5t

